

Exxact IP21 > IP44

Exxact märkätiloihin – IP44

Saat kuivan tilan uppoasennuskalusteesta IP44 kalusteen lisäämällä siihen tiivisteen tai IP44 pintakalusteen lisäämällä asianmukaisen pintakotelon ja käyttämällä Primo tai Basic kehyksiä.



IP21
Kuivat tilat / sisätilat



IP44
Kosteat tilat / ulkotilat

Uppoasennus



Pinta-asennus



IP44 tiivistyspaketit



- IP44 tiivistyspaketeissa 1-, 2- ja 3-aukkoiset versiot c/c 60mm uppokojerasia-asennuksia varten.


Tyyppi	Väri	Snro
1-os. tiivistyspaketti IP44	■ Läpinäkyvä	17 080 00
2-os. tiivistyspaketti IP44	■ Läpinäkyvä	17 080 01
3-os. tiivistyspaketti IP44	■ Läpinäkyvä	17 080 02

Pintakojerasiat



- IP44 pinta-asennusrasiat asennettavaksi suoraan seinälle.
- Käytettäväksi Primo-kehysten kanssa.
- IP44 merkintä rasian kyljessä.
- Mahdollista lisätä vedonpoisto.

Tyyppi	Väri	Snro
1-pintakojerasia matala IP44	■ valkoinen	24 180 04
	■ antrasiitti	24 180 14
1-pintakojerasia korkea IP44	■ valkoinen	24 180 05
	■ antrasiitti	24 180 15
2-pintakojerasia korkea IP44	■ valkoinen	24 180 06
	■ antrasiitti	24 180 16

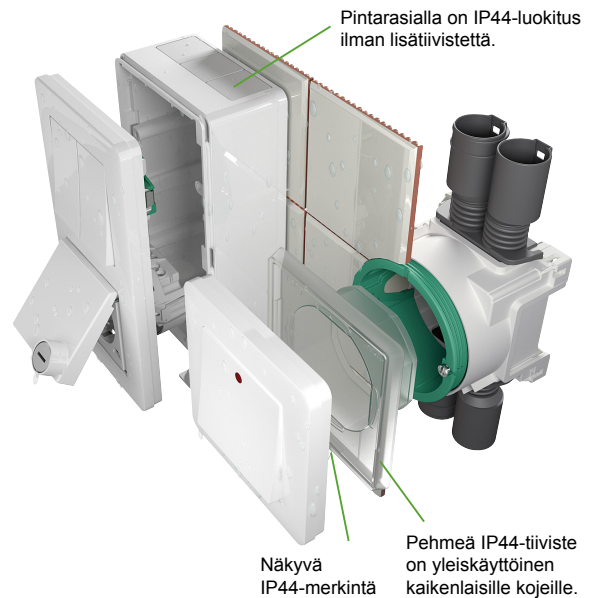

Pintarasialla on IP44-luokitus ilman lisätiivistettä.

Näkyvä IP44-merkintä

Pehmeä IP44-tiiviste on yleiskäyttöinen kaikenlaisille kojeille.

IP21 > IP44

Kytkimet ja painikkeet, pistorasiat



Kytkimet ja painikkeet




- Nämä IP21 tuotteet voidaan muuttaa IP44 tuotteiksi lisäämällä IP44 tiivistyspaketti tai käyttämällä IP44 pintakojerasiaa.


Snro	Tyyppi	Väri
21 120 06	6/1-kytkin JL	■ valkoinen
21 121 06		■ antrasiitti
21 122 06		■ metalli
21 120 16	6/1-kytkin RL	■ valkoinen
21 121 16		■ antrasiitti
21 122 16		■ metalli
21 120 07	7-kytkin JL	■ valkoinen
21 121 07		■ antrasiitti
21 122 07		■ metalli
21 120 02	2-kytkin JL	■ valkoinen
21 120 03	3-napainen JL	■ valkoinen
21 120 21	2+1-napainen JL	■ valkoinen
21 120 05	5-kytkin JL	■ valkoinen
21 121 05		■ antrasiitti
21 122 05		■ metalli
21 120 15	5-kytkin RL	■ valkoinen
21 120 12	6+6-kytkin JL	■ valkoinen
21 121 12		■ antrasiitti
21 122 12		■ metalli
21 120 56	6-vipupainike JL	■ valkoinen
21 120 55	6+6-vipupainike JL	■ valkoinen
21 120 24	Verhokytkin JL	■ valkoinen
21 121 24		■ antrasiitti
21 122 24		■ metalli
21 120 34	Verhokytkin RL	■ valkoinen
21 120 66	6-vipupainike LED JL	■ valkoinen
21 121 66		■ antrasiitti
21 122 66		■ metalli
21 120 61	1-vipupainike LED JL	■ valkoinen
21 120 46	6/1-kontrollikytkin JL	■ valkoinen
21 120 42	2-Kontrollikytkin "1/0" JL	■ valkoinen

Esimerkkikokoonpanot

IP44 uppoasennus

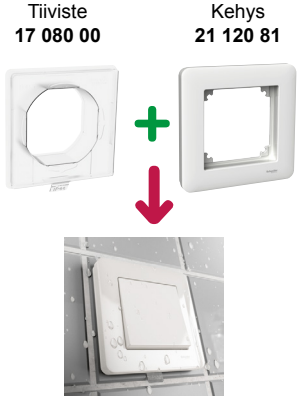

IP44 pinta-asennus

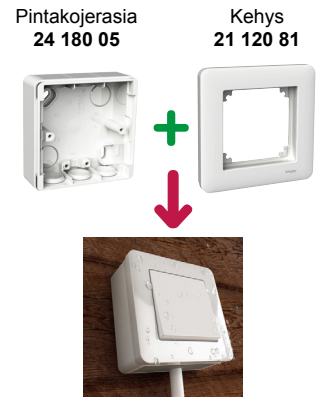

Huom! Pinta-asennuksessa ei tarvita tiivistettä!

Pistorasiat



- Nämä IP21 tuotteet voidaan muuttaa IP44 tuotteiksi lisäämällä IP44 tiivistyspaketti tai käyttämällä IP44 pintakojerasiaa.

Snro	Tyyppi	Väri
25 301 11	1-pistorasia kannella JL	■ valkoinen
25 301 12		■ antrasiitti
25 301 13		■ metalli
25 300 02	1-pistorasia lukittava JL	■ valkoinen
32 270 01	Vikavirtasuojapistorasia kannella	■ valkoinen

IP44 uppoasennus

Tiiviste 17 080 00 + Kehys 21 120 81

IP44 pinta-asennus

Pintakojerasia 24 180 05 + Kehys 21 120 81

IP20 > IP44

Elektroniikkatuotteet



Elektroniikkatuotteet




- Nämä IP20 tuotteet voidaan muuttaa IP44 tuotteiksi lisäämällä IP44 tiivistyspaketti tai käyttämällä IP44 pintakojerasiaa.


Snro	Tyyppi	Väri
26 223 51	Valonsäädin SD400	■ valkoinen
26 223 52		■ antrasiitti
26 223 53		■ metalli
26 221 41	Painikesäädin 400VA	■ valkoinen
26 221 42		■ antrasiitti
26 221 43		■ metalli
26 221 61	Valonsäädin 315RC	■ valkoinen
26 221 62		■ antrasiitti
26 221 63		■ metalli
26 221 71	Valonsäädin 630RC	■ valkoinen
26 221 72		■ antrasiitti
26 221 73		■ metalli
26 220 07	Valonsäädin 1000RC	■ valkoinen
26 220 08	Valonsäädin 1000RL	■ valkoinen
26 221 81	Universaalisäädin 420W/VA	■ valkoinen
26 221 82		■ antrasiitti
26 221 83		■ metalli
26 221 91	Universaalisäädin 600W/VA	■ valkoinen
26 221 92		■ antrasiitti
26 221 93		■ metalli
26 222 04	Säädin CFL 20-100VA	■ valkoinen
26 223 24		■ antrasiitti
26 224 00		■ metalli
26 222 21	Ohjain 1-10V	■ valkoinen
26 222 22		■ antrasiitti
26 222 23		■ metalli
26 222 31	Moottorinsäädin 400VA	■ valkoinen
26 222 32		■ antrasiitti
26 222 33		■ metalli
26 220 01	Elektroninen ajastin 2-napainen	■ valkoinen
26 220 18		■ antrasiitti
26 220 24		■ metalli
26 220 02	Elektroninen ajastin 1-napainen	■ valkoinen

Esimerkkikokoonpanot

IP44 uppoasennus

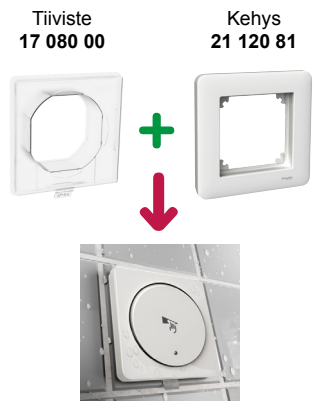

IP44 pinta-asennus

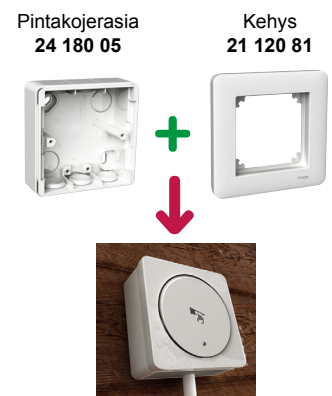

Valmiit IP44 tuotteet




- Kannellinen 2-pistorasia IP44 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin.
- Kannelliset 2-pistorasiat IP44 pinta-asennuksiin.

Tyyppi	Väri	Snro	Tuote nro	Määrä/ pakk.
2-pistorasia IP44 JL	■ valkoinen	25 300 12	WDE002592	5
Pinta 2-pistorasia IP44 JL	■ valkoinen	24 004 46	WDE002292	5
Pinta 2-pistorasia IP44 RL	■ valkoinen	24 004 45	WDE002290	5
Pinta 2-pistorasia IP44 RL, lukittava	■ valkoinen	24 004 47	WDE002294	5
2-pistorasia IP44 JL	■ antrasiitti	25 300 32	WDE003192	1
2-pistorasia IP44 RL	■ antrasiitti	25 300 33	WDE003291	1
Pinta 2-pistorasia IP44 JL	■ antrasiitti	24 004 52	WDE003292	1
Pinta 2-pistorasia IP44 RL	■ antrasiitti	24 004 53	WDE003290	1

IP20 > IP44

Vikavirtasuojat

Vikavirtasuojapistorasiat




Snro	Tyyppi	Väri
32 270 01	Vikavirtapistorasia kannella IP20 VAL	■ valkoinen



IP44 uppo- ja pinta-asennus

Tiiviste 17 080 00	+	Kehys 21 120 81
Pintakojerasia 24 180 05	+	Kehys 21 120 81

Esimerkkikokoonpanot



Vikavirtapistorasia IP21
32 270 01




Tiiviste
17 080 00



Kehys
21 120 81



IP44
uppoasennus



Vikavirtapistorasia IP21
32 270 01



Pintakojerasia
24 180 05



Kehys
21 120 81



IP44
pinta-asennus

Huom! Pinta-asennuksessa ei tarvita tiivistettä !

Ei voi päivittää IP44:ksi

1-pistorasia vikavirtasuojalla



- Kannellinen malli voidaan päivittää upporasia-asennuksissa IP44-luokkaan tiivistyspaketilla ja pinta-asennuksissa IP44 pintakojerasialla.

Tyyppi	Väri	Snro	Tuote nro	Määrä/ pakk.
Vikavirtapistorasia IP20	■ valkoinen	32 270 00	WDE002723	1

Vikavirtasuojakytkin



- Vikavirtasuojakytkin 16A IP20 uppoakojerasiaan c/c 60 mm tai 35 mm syvään pintakojerasiaan.

Tyyppi	Väri	Snro	Tuote nro	Määrä/ pakk.
Vikavirtasuojakytkin IP20	■ valkoinen	32 270 04	WDE002789	1

Schneider Electric Finland Oy

Käyntiosoite:
Sokerilinnantie 11 C
02600 Espoo

Postiosoite:
PL 410
02601 Espoo

Puh. 010 446 615
asiakaspalvelu.fi@schneider-electric.com
www.schneider-electric.com/fi

Schneider
Electric